

LES GUIDES
PRATIQUES

Application de la peinture

Plus d'astuces,
plus de conseils
et plus de choix
sur www.welldeco.be
ou auprès de nos conseillers



Téléchargez nos autres guides
sur www.welldeco.be


Welldeco


Welldeco



Le matériel à prévoir



L'application de la peinture permet de révéler votre décoration.

Selon la couleur et l'aspect, vous obtiendrez l'ambiance qui correspond à vos envies déco : les couleurs claires agrandissent l'espace, un fini satiné est reposant, les teintes vives et l'aspect brillant accrochent la lumière... et bien d'autres possibilités.

Pour une décoration réussie, les murs doivent être propres, secs, sains, lisses et uniformes. Consultez notre guide «Préparation des murs».

Dans le cas où vous souhaiteriez peindre entièrement votre pièce, il est conseillé de peindre les supports dans l'ordre suivant :

- 1 / plafond 2 / murs 3 / portes
- 4 / plinthes 5 / fenêtres 6 / radiateurs

Avant de les utiliser, frottez et passez sous l'eau vos rouleaux et pinceaux neufs.

1. Appliquez la peinture sur un plafond

- Protégez le sol à l'aide d'une bâche plastique, protégez les angles des murs à l'aide de ruban de masquage.



- Remuez la peinture avec un mélangeur.



- Versez-la dans le bac.



L'ASTUCE DU PRO

Pour commencer à peindre, placez-vous face à la fenêtre et procédez en vous éloignant de celle-ci pour profiter de l'effet de contre-jour durant toute l'application.

- Commencez par peindre les angles à l'aide d'un pinceau à recharger.



- Au rouleau, appliquez la peinture par carrés successifs d'1m² en croisant les passes afin de répartir de façon homogène la peinture.



- Sans replonger votre rouleau dans le bac, **lissez la peinture dans le sens de la lumière**. Continuez l'application comme expliquée précédemment.



- Après avoir peint le premier carré, **débutez le deuxième carré au milieu** de celui-ci et pas bord à bord avec le précédent.



- Afin d'éviter les traces de reprise sur votre mur, veillez à bien **charger votre rouleau en peinture**, il séchera moins rapidement.



- Vous pouvez vous aider d'une perche télescopique pour peindre un endroit difficile d'accès (plafond, cage d'escalier).



L'ASTUCE DU PRO

Pour faciliter l'application de la peinture, vous pouvez pulvériser un peu d'eau.



- Lors de l'application, **ne ventilez pas trop la pièce** pour éviter au maximum les traces de reprise.



L'ASTUCE DU PRO

Ne surtout pas faire de reprise après avoir fini l'application de la peinture sur votre plafond. Si le résultat ne vous plaît pas et pour obtenir un plafond sans trace, vous devrez appliquer une nouvelle couche sur l'intégralité du plafond.

2.

Appliquez la peinture sur les murs

- Après avoir recouvert le sol à l'aide d'une bâche plastique, **protégez les angles des murs** à l'aide de ruban de masquage.



- Remuez la peinture avec un mélangeur et versez-la dans le bac.




- Commencez par peindre les angles à l'aide d'un **pinceau à recharger**.




- Au rouleau, appliquez la peinture par **carrés successifs d'1m² en croisant les passes** afin de répartir de façon homogène la peinture et en commençant en haut du mur.



- Sans replonger votre rouleau dans le bac, **lissez la peinture de haut en bas**. Continuez l'application comme expliquée précédemment.

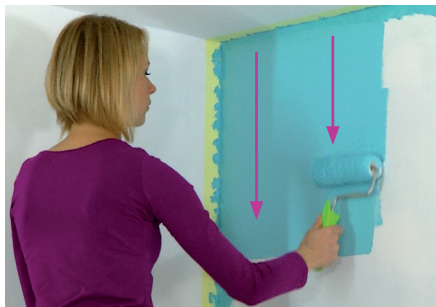

- Après avoir peint le premier carré, débutez le **deuxième carré au milieu de celui-ci** et pas bord à bord avec le précédent.

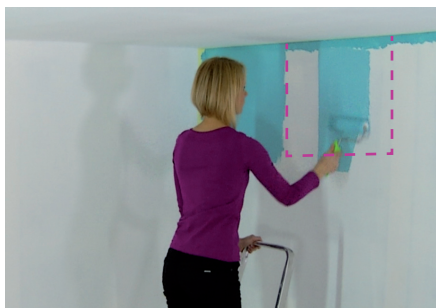


- Afin d'éviter les traces de reprise sur votre mur, **veillez à bien charger votre rouleau en peinture**, il séchera moins rapidement.



- Lors de l'application, **ne ventilez pas trop la pièce** mais pensez à le faire après toute application de peinture.



- Si une coulure apparaît, reprenez-la immédiatement avec un pinceau ou un rouleau.

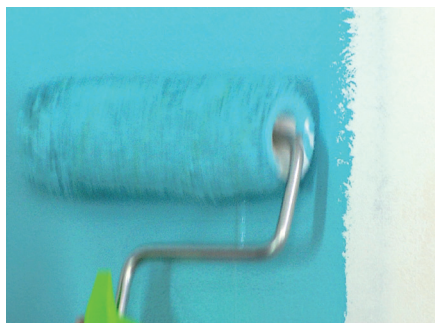

3. Appliquez la peinture sur les portes

- Pour toutes vos applications de peinture, n'oubliez pas **d'enlever immédiatement les papiers cachés** une fois l'application de la peinture réalisée.



- Démontez votre porte et placez-la sur des tréteaux.



- Étendez la peinture au rouleau en croisant vos passes.



L'ASTUCE DU PRO

"Sec au toucher" ne signifie pas "sec recouvrable". Respectez bien le temps de séchage indiqué sur le pot entre deux couches.



L'ASTUCE DU PRO

Si vous appliquez deux couches, nous vous conseillons de ne pas nettoyer votre rouleau. Mettez-le simplement dans un sac plastique ou emballez-le dans du cellophane afin qu'il ne sèche pas entre les deux couches.

